

N 70, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT  
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI7866DF0



#### Sonderzubehör

KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket  
Z10020 Flaschenablage

Diese NoFrost-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch und bietet zusätzlichen Stauraum für Flaschen.

- ✓ Fresh Safe 2 – ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ No Frost – nie wieder abtauen.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse :	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) :	277 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer :	67 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer :	187 l
Luftschallemissionen :	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse :	C
Bauform :	Integrierbar
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Breite :	558 mm
Höhe :	1772 mm
Gerätetiefe :	545 mm
Nettogewicht :	67.7 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) :	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ -platte :	Nicht enthalten
Türanschlag :	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
Frostfree System :	Gefriergeräte
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel :	230.0 cm
Geräusch :	39 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Ja
Superfrost-Taste :	Ja
Temperaturkontrollierte Schublade :	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator :	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Ja
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Sicherheitsglas, Traggitter
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert :	90 W
Absicherung :	10 A
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h) :	9 h

Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht enthalten  
Geräusch: ..... 39 dB(A) re 1 pW  
Energy Star Qualified: ..... Nein  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardym.Erdung  
Ausschnittsmaße: ..... x  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 72.44 x 24.01 x 25.19  
Nettogewicht: ..... 149.000 lbs  
Bruttogewicht: ..... 161.000 lbs



4 242004 240303

*N 70, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT  
GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG  
KI7866DF0*

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 254 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 9 h

### Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe 2 Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

### Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

### Zubehör





- 2 x Eierablage, 1 x Eisdübel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

### SONDERZUBEHÖR


- KS9E0FZ0, Z10020

N 70, EINBAU-KÜHL-GEFRIER-KOMBINATION MIT  
 GEFRIERBEREICH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER MIT SofTEINZUG  
 K17866DF0

## Maßzeichnungen

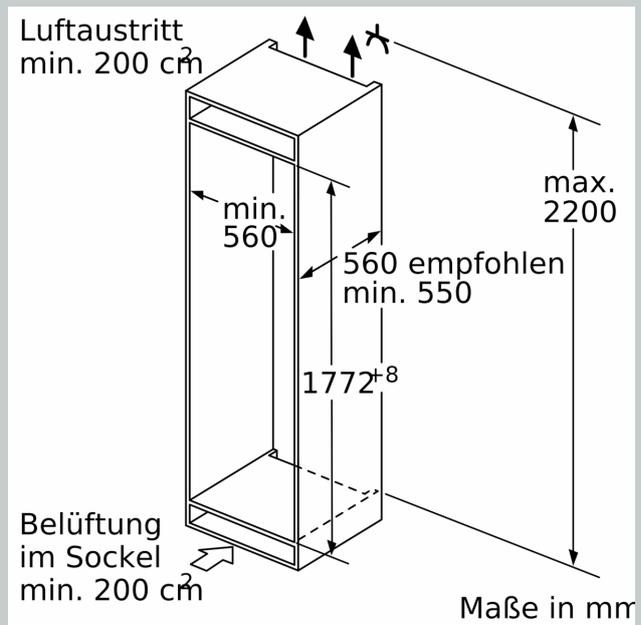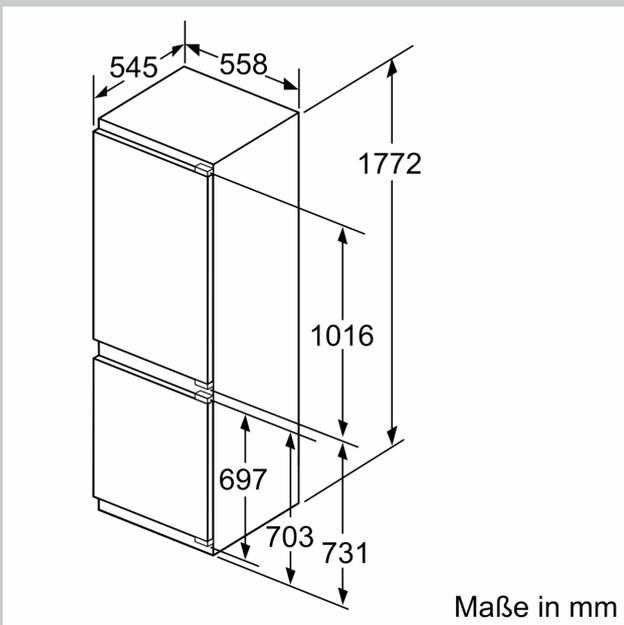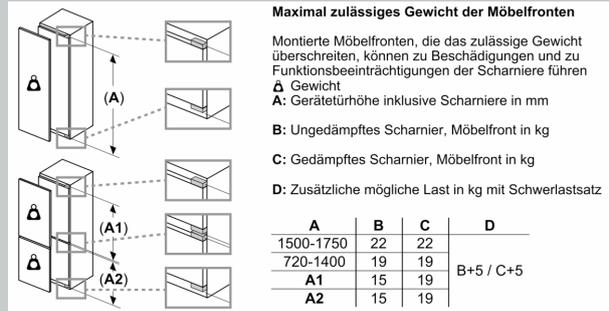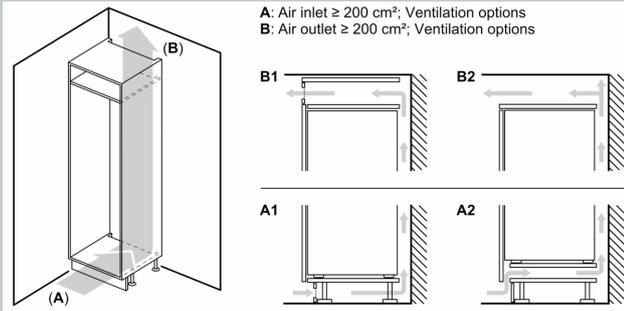


## Maßzeichnungen

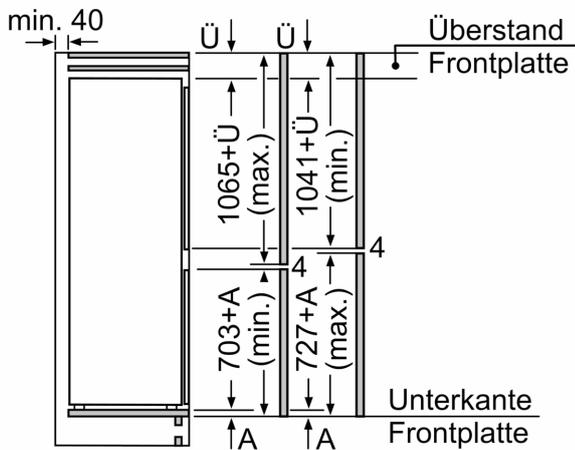

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.